

MI 3155 EurotestXD

Multifunkčný tester elektrických inštalácií



NEW



MI 3155 EurotestXD je najnovšia vlajková loď medzi Metrel multifunkčnými testermi bezpečnosti elektrických inštalácií. Prístroj je špeciálne určený pre testovanie v priemyselnom prostredí.

Od iných testerov sa odlišuje predovšetkým ergonomickým dizajnom a intuitívny užívateľským rozhraním, vrátane organizéra pamäte a plne programovateľnými postupnosťami AUTO SEQUENCE, s ovládaním cez veľký farebný dotykový displej. Prístroj vyhovuje platným normám. Navyše, prístroj podporuje množstvo ďalších testov a funkcií, napríklad on-line monitorovanie napäťia, test poradia fáz, test varistorov, výpočet parametrov PI a DAR, meranie čsvetlenia, testovanie času vybitia, meranie osvetlenia, ISFL merania, IMD testy a tiež aj funkčnú a vizuálnu kontrolu.

MERANIA

- Štvorvodičové meranie impedancie transformátora pod napäťom;
- Vysoko presné meranie skratového prúdu s výpočtom Hot faktor;
- Trojvodičový test PE (funkcia PRE) bez použitia predĺžovacích meracích káblov;
- Automatický test izolácie medzi L-N, N-PE a L-PE (funkcia R ISO ALL);
- Štvorvodičový test spojitosť;
- Test izolácie DC napäťom od 50V do 2500 V a výpočet PI, DAR;
- Test varistorov;
- Spojitosť PE vodiča prúdom 200mA so zámenou polarity;
- Spojitosť PE vodiča prúdom 7 mA bez vybavenia RCD;
- Dvoj a trojvodičové meranie impedancie slučky (L-PE) bez vybavenia RCD;
- Meranie dotykového napäťia pomocou externej sondy;
- Dvoj a trojvodičové meranie impedancie siete (L-L, L-N);
- Meranie jedno a trojfázového TRMS napäťia a frekvencie;
- Meranie impedancie slučky a siete a test RCD v rozsahu frekvencií 16 až 400 Hz;
- Poradie fáz;
- Meranie výkonu a THD (až do 12-tej harmonickej);
- Test RCD (všeobecné a selektívne, typy AC, A, F, B, B+, MI RCD, EV RCD, PRCD, PRCD-K, PRCD-S);

- Meranie zemného odporu (metódy 3-vodičová a 2-kliešťová);
- Špecifický zemný odpor pomocou Ro-adaptéra;
- TRMS unikajúci prúd a prúd záťaže;
- Prvý poruchový unikajúci prúd (ISFL);
- Test zariadení na monitorovanie izolácie (IMD);
- Podpora strojov s meraním času vybitia;
- Meranie osvetlenia;
- Vysoko presné meranie impedancie slučky ($\text{m}\Omega$);
- Podpora EVSE (zariadenia elektro vozidiel);
- Vyhľadávanie vodičov;
- Podpora čiarových a QR kódov;

HLAVNÉ VLASTNOSTI

- Programovateľné automatické postupnosti merania AUTO SEQUENCE;
- Preddefinované profily AUTO SEQUENCE;
- Preddefinované automatické testy:
Auto TT (U, Zln, Zs, Uc)
Auto TN/RCD (U, Zln, Zs, Rpe)
Auto TN (U, Zln, Zlpe, Rpe)
Auto IT (U, Zln, Isc, Isfl, IMD).
- Funkčné kontroly;
- Vizuálne kontroly;
- Zákaznícke kontroly (vizuálne a funkčné), ktoré môžu byť včlenené do postupnosti AUTO SEQUENCE;

- EVSE AUTO SEQUENCE a funkčné kontroly;
- Funkčné a vizuálne kontroly strojov;
- Zabudovaná funkcia Help so schémami zapojenia pri testoch;
- Zabudovaná databáza poistiek pre automatické výhodnotenie výsledkov merania impedancie slučky a siete;
- Monitoring všetkých troch napäťí v reálnom čase;
- Automatická zámena polarity pri teste spojitosť;
- Automatizovaný test RCD (funkcia RCD AUTO);
- Automatizované meranie impedancie (funkcia Z AUTO);
- Filtranie meraní podľa zvolenej skupiny;
- Zabudovaný nabíjač a nabíjacie články ako súčasť dodávky;
- BT komunikácia s PC a zariadeniami Android;
- PC SW Metrel ES Manager (tvorba štruktúry a reportu, upload a download údajov);
- Podpora aplikácie aMESM Android (tvorba štruktúry a reportu, upload a download údajov);

(Niektoré funkcie vyžadujú príslušenstvo na objednávku)

TECHNICKÉ PARAMETRE

Funkcia	Rozsah merania	Rozlíšenie	Presnosť	
SPOJITOSŤ	Testovací prúd 7 mA 2-vodič	0.00 Ω ... 19.99 Ω 20.0 Ω ... 1999 Ω	0.1 Ω 1 Ω	±(5 % mh + 3 dig)
	Testovací prúd 200 mA 2-vodič, 4-vodič	0.00 Ω ... 19.99 Ω 20.0 Ω ... 199.9 Ω 200.0 Ω ... 1999 Ω	0.01 Ω 0.1 Ω 1 Ω	±(3 % mh + 3 dig) ±(5 % mh) ±(5 % mh)
	R iso, R iso all *	0.00 MΩ ... 19.99 MΩ	0.01 MΩ	±(5 % mh + 3 dig)
	Testovacie napätie 50/100/250 V	20.0 MΩ ... 99.9 MΩ 100.0 MΩ ... 199.9 MΩ	0.1 MΩ 0.1 MΩ	±(10 % mh) ±(20 % mh)
IZOLAČNÝ ODPOR	R iso, R iso all *	0.00 MΩ ... 19.99 MΩ	0.01 MΩ	±(5 % mh + 3 dig)
	Testovacie napätie 500/1000 V	20.0 MΩ ... 199.9 MΩ 200 MΩ ... 999 MΩ	0.1 MΩ 1 MΩ	±(5 % mh) ±(10 % mh)
	R iso, R iso all *	0.00 MΩ ... 19.99 MΩ	0.01 MΩ	±(5 % mh + 3 dig)
	Testovacie napätie 2500 V	20.0 MΩ ... 199.9 MΩ 200 MΩ ... 999 MΩ 1.00 GΩ ... 19.99 GΩ	0.1 MΩ 1 MΩ 0.01 GΩ	±(5 % mh) ±(10 % mh) ±(10 % mh)
	DAR, PI	0.01 ... 9.99 10.0 ... 100.0	0.01 0.1	±(5 % mh + 2 dig) ±(5 % mh)
	Test varistorov AC, DC **	0 V ... 1000 V (DC) 0 V ... 625 V (AC)	1 V	±(3 % mh + 3 dig)
RCD	RCD Uc	0.00 V ... 19.99 V 20.0 V ... 99.9 V	0.1V	(-0 %/+15 %) mh ± 10 dig
	RCD (t),	0.00 ms ... 40.0 ms 0.0 ms ... max. čas	0.1 ms	±1 ms ±3 ms
	RCD I Ramp	0.2x ΔN ... 1.1x ΔN (AC, MI, EV a.c.) 0.2x ΔN ... 1.5x ΔN (A, ΔN ≥ 30 mA) 0.2x ΔN ... 2.2x ΔN (A, ΔN < 30 mA) 0.2x ΔN ... 2.2x ΔN (B, MI, EV d.c.)	0.05x ΔN	±0.1x ΔN
IMPEDANCIA	Zline (L-L, L-N), Ipse, Zline 4-vodič ***	0.00 Ω ... 9.99 Ω 10.0 Ω ... 99.9 Ω 100 Ω ... 999 Ω 1.00 kΩ ... 9.99 kΩ	0.01 Ω 0.1 Ω 1 Ω 10 Ω	±(5 % mh + 5 dig) ±(10 % mh)
	Zloop (L-PE), Ipfc, Zloop 4-vodič ***	0.00 Ω ... 9.99 Ω 10.0 Ω ... 99.9 Ω 100 Ω ... 999 Ω 1.00 kΩ ... 9.99 kΩ	0.01 Ω 0.1 Ω 1 Ω 10 Ω	±(5 % mh + 5 dig) ±(10 % mh)
	Zs RCD ****	0.00 Ω ... 9.99 Ω 10.0 Ω ... 99.9 Ω 100 Ω ... 999 Ω 1.00 kΩ ... 9.99 kΩ	0.01 Ω 0.1 Ω 1 Ω 10 Ω	±(5 % mh + 5 dig) ±(10 % mh)
	NAPATIE	TRMS (0, 14 ... 500 Hz)	1 V	±(2 % mh + 2 dig)
PRÚD	Frekvencia		0.01 Hz 0.1 Hz	±(0.2 % mh + 1 dig)
	TRMS AC	0.0 mA ... 99.9 mA	0.1 mA	±(5 % mh + 5 dig)
	s klieštami A 1018, rozsah=20 A	100 mA ... 999 mA 1.00 A ... 19.99 A	1 mA 0.01 A	±(3 % mh) ±(3 % mh)
	TRMS AC	0.0 mA ... 99.9 mA 100 mA ... 999 mA 1.00 A ... 19.99 A	0.1 mA 1 mA 0.01 A	len orientačne ±(5 % mh) ±(3 % mh)
ZEMNÝ ODPOR	TRMS AC/DC	0.00 A ... 1.99 A 2.00 A ... 19.99 A 20.0 A ... 39.9 A	0.01 A 0.01 A 0.1 A	±(3 % mh + 3 dig) ±(3 % mh) ±(3 % mh)
	S klieštami A 1391, rozsah=40 A	20.0 A ... 39.9 A	0.01 A	±(3 % mh)
	TRMS AC/DC	0.00 A ... 19.99 A 20.0 A ... 39.9 A 40.0 A ... 299.9 A	0.01 A 0.1 A 0.1 A	len orientačne len orientačne ±(3 % mh + 5 dig)
	3 vodič *****	0.00 Ω ... 19.99 Ω 20.0 Ω ... 199.9 Ω 200.0 Ω ... 9999 Ω	0.01 Ω 0.1 Ω 1 Ω	±(5 % mh + 5 dig)
VÝKON	2x kliešte	0.00 Ω ... 19.99 Ω 20.0 Ω ... 30.0 Ω 30.1 Ω ... 39.9 Ω	0.01 Ω 0.1 Ω 0.1 Ω	±(10 % mh + 10 dig) ±(20 % mh) ±(30 % mh)
	Špecifický zemný odpor	0.0 Ωm ... 99.9 Ωm 100 Ωm ... 999 Ωm 1.00 kΩm ... 9.99 kΩm 10.0 kΩm ... 99.9 kΩm 100 kΩm ... 9999 kΩm	0.1 Ωm 1 Ωm 0.01 kΩm 0.1 kΩm 1 kΩm	±(5 % mh) pre Re 1 Ω ... 1999 kΩ ±(10 % mh) pre Re 2 kΩ ... 19.99 kΩ ±(20 % mh) pre Re > 20 kΩ
	Výkon (P, S, Q)	0.00 W (VA, Var) ... 99.9 kW (kVA, kVar)		
	Účinnik	-1.00 ... 1.00		
HARMONICKÉ	Harmonické napäcia	0.1V ... 500 V		
	THD napäcia	0.1% ... 99.9 %		
	Harmonické prúdu	0.00 A ... 199.9 A		
PRVÝ PORUCHOVÝ UNIKAJÚCI PRÚD (ISFL)	ISC 1, ISC 2	0.0 mA ... 19.9 mA	0.1 mA	±(5 % mh + 3 dig)
TEST IMD	Limit izolačného odporu	5 ... 640 kΩ	5 kΩ	Orientačné hodnoty, do 128 krokov

Funkcia		Rozsah merania	Rozlíšenie	Presnosť
OSVETLENIE	Typ B	0.01 lux ... 19.99 lux 20.0 lux ... 199.9 lux 200 lux ... 1999 lux 2.00 klux ... 19.99 klux	0.01 lux 0.1 lux 1 lux 10 lux	±(5 % mh + 2 dig)
	Typ C	0.01 lux ... 19.99 lux 20.0 lux ... 199.9 lux 200 lux ... 1999 lux 2.00 klux ... 19.99 klux	0.01 lux 0.1 lux 1 lux 10 lux	±(10 % mh + 3 dig)
ČAS VYBITIA	Čas vybitia	0.0 s ... 10.0 s	0.1 s	±(5 % mh + 2 dig)
	Špičkové napätie	0 V ... 550 V	1V	±(5 % mh + 3 dig)
VŠEOBECNÉ	Napájanie	7.2 V (4400 mAh Li-Ion batéria)		
	Kategória	600 V CAT III; 300 V CAT IV		
	Ochrana	Dvojitá izolácia		
	Rozhrania	BT, USB, RS232		
	Hmotnosť	1.78 kg		
Rozmery (d x v x š)		252 x 111 x 165 mm		

* Merací prúd 1 mA ... 3 mA

mh ... z meranej hodnoty

** Prahová hodnota prúdu 1 mA

dig ... posledné miesto displeja

*** Itest = 20 A @ 230 V; 16 ... 400 Hz

**** Itest MAX = 0.5 x IΔN

***** UOC < 30 VAC, ISC < 30 mA, f = 15 Hz

POUŽITÉ NORMY

Funkcia

- EN 61557
- DIN 5032

Ďalšie použité normy

- IEC/EN/HD 60364-4-41;
- IEC/EN 61008;
- IEC/EN 61009;
- BS 7671;
- AS/NZ 3017;

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)


- IEC/EN 61326-1

Bezpečnosť

- IEC/EN 61010-1;
- IEC/EN 61010-031;
- IEC/EN 61010-2-030;
- IEC/EN 61010-2-032

POUŽITIE

- Testovanie systémov TT, TN a IT
- Testovanie jedno a viacfázových systémov
- Prvotné a opakované testovanie domácich a priemyselných inštalácií
- Testovanie bezpečnosti LV inštalácií
- Údržba
- Inštalácie ochrany pred bleskom
- Testovanie inštalácií vysoko a nízkofrekvenčných systémov (priemysel, leteckvo, železnice, baníctvo, chemický priemysel, lodná doprava)
- Staveniská
- Mobilné LV generátory
- Testovanie strojov a rozvádzacích
- Testovanie zdravotníckych inštalácií
- Vozidlá záchranných zložiek a vojenské vozidlá
- Prenosné pódiá, koncertné haly, výstavné priestory
- Testovanie zariadení pre napájanie elektrických vozidiel (EVSE)
- Sledovanie trendov stavu izolácie

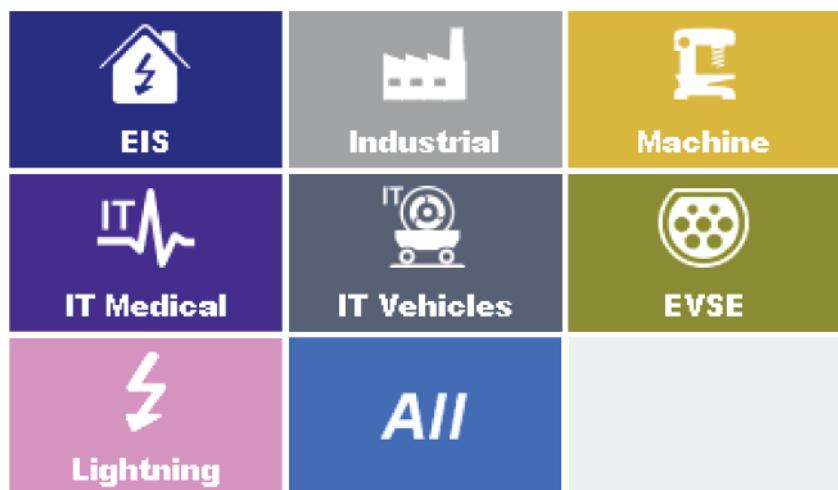

PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

Obrázok	Obj.č.	Popis
	A 1569	Napájací adaptér 12V/3A
	A 1567	4400 mAh batéria
	A 1568	8800 mAh batéria
	A 1551	Malá taška
	A 1552	Velká taška
	P 1101	Licencia pre upgrade MESM z Basic na Pro
	A 1401	Hrotový ovládač BLK
	A 1018	Prúdové kliešte nízkorozsahové
	A 1019	Prúdové kliešte
	A 1391	AC/DC prúdové kliešte
	A 1172	Luxmetrický snímač, typ B
	A 1173	Luxmetrický snímač, typ C
	A 1191	Prijímač R10K
	A 1192	Selektívna sonda pre R10K
	A 1437	Kelvinov merací kábel

Obrázok	Obj.č.	Popis
	S 2027	Sada na zemné odpory, 3-vodič, 50m
	S 2058	Platne na meranie izolácie
	A 1012	Merací kábel, zelený, 4m
	A 1154	Merací kábel, čierny, 4m
	A 1026	Merací kábel, červený, 20m
	A 1153	Merací kábel, čierny, 20m
	A 1164	Merací kábel, čierny, 50m
	S 2012	Meracie káble, 10m, 2 ks (červený, čierny)
	S 2025	Meracie káble, 1,5m, 2 ks (červený, čierny)
	A 1198	Magnetická dotyková sonda
	A 1201	Izolovaná dlhá sonda pre meranie spojitosťi
	A 1202	Dodatočné predĺženie pre A1201
	A 1532	ESVE adaptér
	A 1199	Ro-adaptér
	A 1143	Euro Z 290A, presné meranie impedancie

OBSAH DODÁVKY

EurotestXD ST - MI 3155 ST (Standard Set):



- Prístroj MI 3155 EurotestXD
- 4400 mAh batéria
- Napájací sietový adaptér 12 V / 3 A
- Zásuvkový ovládač, 1,5 m
- Merací kábel, 4-vodič, 1,5 m
- Merací kábel, 3-vodič, 1,5 m
- Merací kábel, 2-vodič, 2,5 kV, 1,5 m
- Meracie hroty, 4 ks čierne, modré, zelené, červené
- Krokosvorky, 6 ks (čierne 2ks, červené 2ks, modrá, zelená)
- Sada na zemné odpory 20m
- USB kábel
- Mäkká taška
- Pás na zavesenie prístroja na krk
- Metrel ES Manager, licencia BASIC*
- Návod na obsluhu
- Kalibračný certifikát

EurotestXD EU - MI 3155 EU (Euro Set):



- MI 3155 ST
- 8800 mAh batéria (namiesto 4400 mAh)
- Prúdové kliešte A 1018 (nízkorozsahové)
- Prúdové kliešte A 1019
- Metrel ES Manager, licencia PRO*
- Android aplikácia Metrel aMESM

*Program Metrel ES Manager možno zadarmo stiahnuť zo stránok metrel.si.